

PLACA AISLANTE XPS 6 mm



CARACTERÍSTICAS

La Base Aislante TERMOFOL Superterm 6 mm es una solución eficiente para mejorar el rendimiento térmico de pisos, especialmente en instalaciones con calefacción por suelo radiante. Su diseño ayuda a reducir pérdidas de calor, nivelar la superficie y aportar mayor confort en proyectos de construcción, remodelación y terminaciones interiores.

APLICACIONES RECOMENDADAS


- Instalación sobre solera de hormigón.
- Uso bajo paneles vinílicos, laminados y tarima.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Proyectos residenciales, comerciales y edificios públicos.
- Ambientes donde se requiera aislación térmica, acústica y protección del subsuelo.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Ayuda a reducir la pérdida de calor hacia la base de hormigón.
- Contribuye a una mejor eficiencia térmica del sistema.
- Permite compensar ligeras irregularidades del subsuelo.
- Aporta estabilidad bajo el pavimento instalado.
- Ayuda a reducir el ruido de impacto.
- Actúa como barrera contra hongos y moho.
- Compatible con sistemas de calefacción bajo piso.
- Ideal para mejorar el confort térmico en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producto: Base aislante TERMOFOL Superterm
 - Espesor: 6 mm
 - Formato: Placa
 - Medida: 120 x 80 cm
 - Superficie por placa: 0,96 m² aprox.
 - Resistencia a la compresión Cs = 400 kPa
 - Conductividad térmica $\lambda = 0.035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
 - Clase de inflamabilidad: E
 - Norma de referencia: PN-EN 16354:2018
-
- Uso recomendado Entre paneles de suelo y solera de hormigón

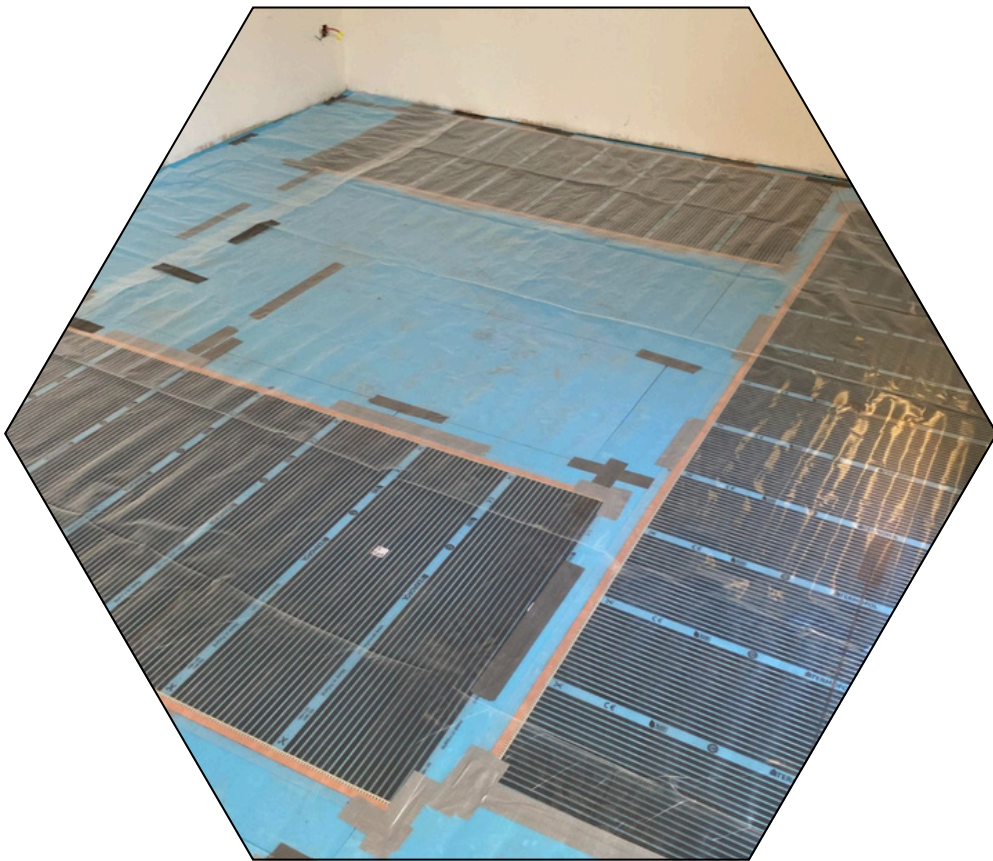

@eswi_industrial



+569 8834 0942



eswi.industrial@eswi.cl



www.eswi-industrial.cl